



Бывают ситуации когда позабыт или не подходит пароль для пользователя **root**.

Для сброса пароля от учетной записи root для **Debian** необходимо:

1. Выполнить перезапуск системы.

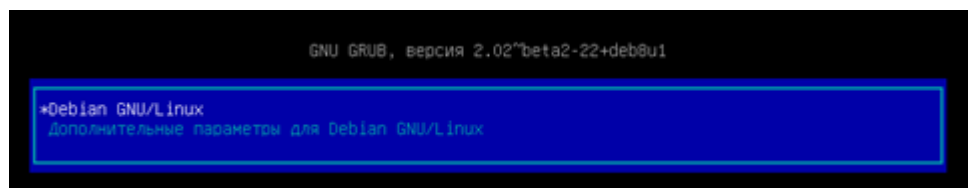

2. При отображении загрузочного меню нажать латинскую клавишу "e".

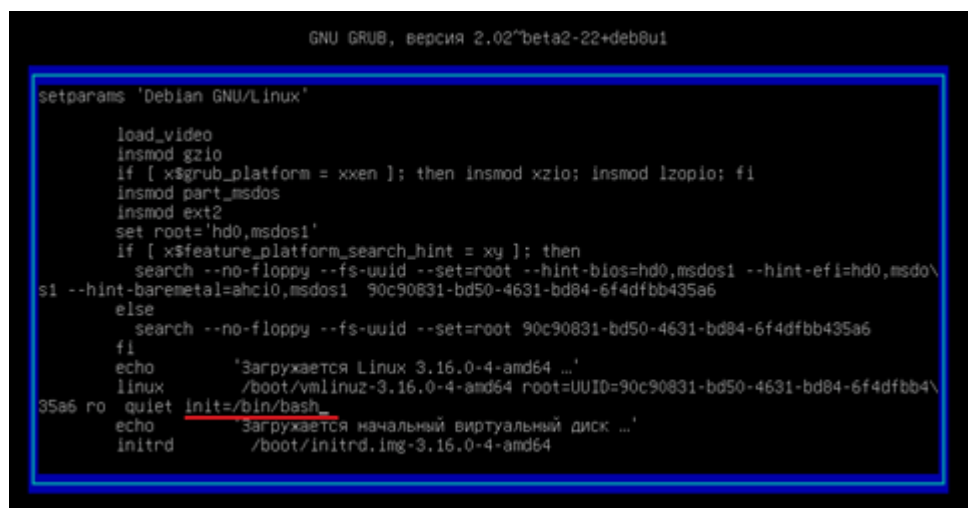

3. В параметрах загрузки перейти на строку начинающуюся со слова "**linux**" и в конце этой строки дописать:

```
1 init=/bin/bash
```

4. Нажать сочетание клавиш "Ctrl-X" или "F10" для выполнения загрузки.

```
Loading, please wait...
/dev/sda1: clean, 36061/1256640 files, 357988/5016832 blocks
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/#
```

5. Загрузка будет завершена и появится возможность ввода команд (скриншот выше),

необходимо ввести команду для монтирования файловой системы в режиме чтение-запись:

```
1 mount -rw -o remount /
```

6. Далее ввести команду для установки нового пароля пользователя root:

```
1 passwd
```

```
root@(none):/# mount -rw -o remount /
root@(none):/# passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@(none):/#
```

7. После этого необходимо корректно размонтировать корневую файловую систему:

```
1 umount /
```

8. В выполнить перезагрузку:

```
1 reboot -f
```

```
root@(none):/# umount /
root@(none):/# reboot -f
```

При успешной смене пароля, после перезагрузки будет получена возможность нормального входа в систему **Debian** под учетной записью пользователя **root**.